

**FICHA TÉCNICA DE PRODUTO**


**TRANSFORMADOR**

Data: 01/09/2015

Pág. 1/2

| Código | Tipo                   | Modelo | Peso    |
|--------|------------------------|--------|---------|
| 60     | Transformador 1A 9V+9V | ST     | 0,450kg |

**DISPOSIÇÃO**

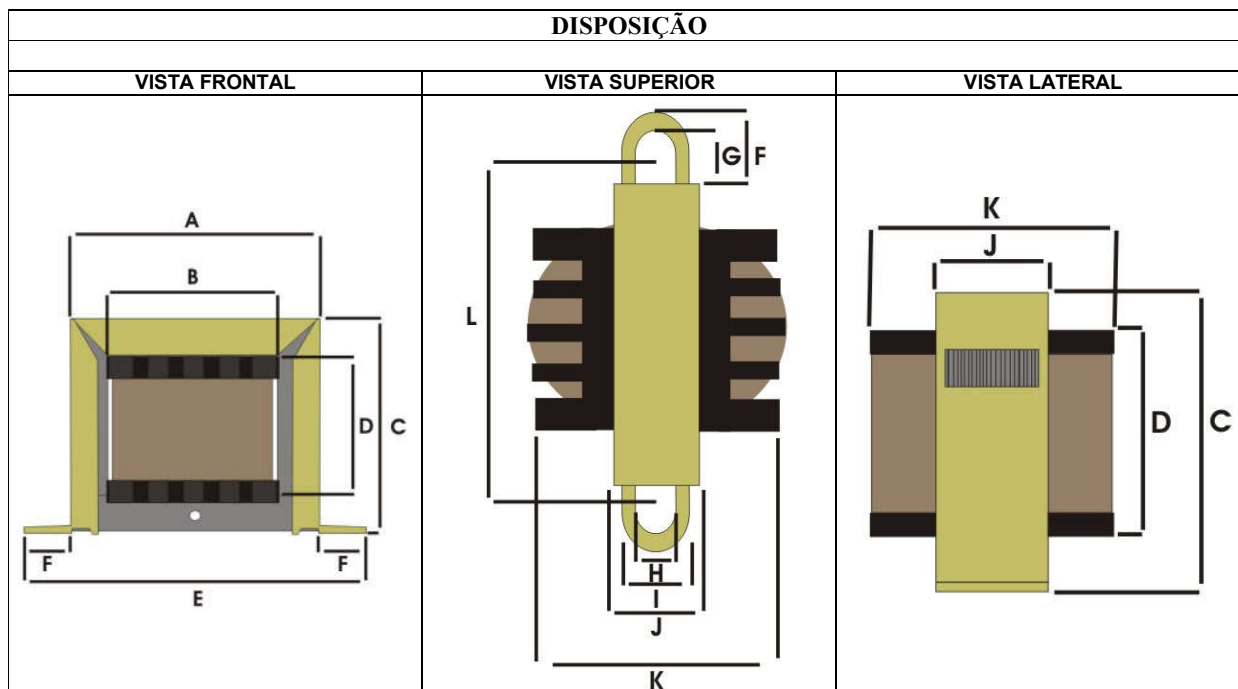

|                    |                    |                    |                    |                   |                     |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>A (mm) ± 1</b>  | <b>B (mm) ± 1</b>  | <b>C (mm) ± 1</b>  | <b>D (mm) ± 1</b>  | <b>E (mm) ± 1</b> | <b>F (mm) ± 0,5</b> |
| 59                 | 37                 | 50                 | 28                 | 81                | 11                  |
| <b>G(mm) ± 0,5</b> | <b>H(mm) ± 0,5</b> | <b>I(mm) ± 0,5</b> | <b>J(mm) ± 0,5</b> | <b>K(mm) ± 1</b>  | <b>L(mm) ± 1</b>    |
| 9                  | 4                  | 16                 | 22                 | 40                | 70                  |

\*Obs: Podem ocorrer variações nas medidas de 0,5mm até 1mm.

**FICHA TÉCNICA DE PRODUTO**


**TRANSFORMADOR**

Data: 01/09/2015

Pág. 2/2


| <b>Código</b> | <b>Tipo</b>            | <b>Modelo</b> | <b>Peso</b> |
|---------------|------------------------|---------------|-------------|
| 60            | Transformador 1A 9V+9V | ST            | 0,450kg     |

**ENTRADA**

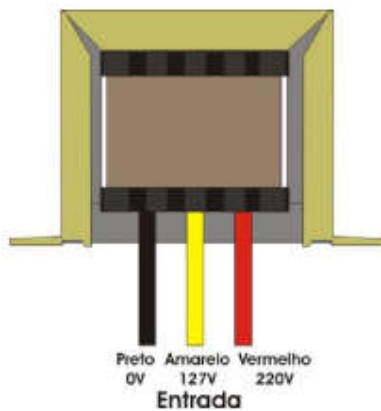

**Fio preto 0 volts.**  
**Fio amarelo 127 volts.**  
**Fio vermelho 220 volts.**

**SAÍDA**

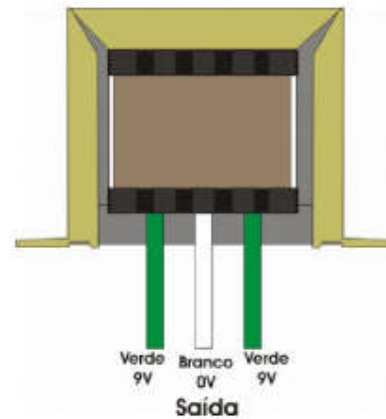

**Fio branco 0 volts.**  
**Fio verde 9 volts 1A.**